




Έξυπνος διακόπτης Wi-Fi Sonoff S-MATE2

Οδηγίες λειτουργίας



Περιγραφή προϊόντος

Το S-MATE2 είναι ένας διακόπτης που τροφοδοτείται από μπαταρία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση κοινών διακοπών κουνήματος ή παλμών χωρίς την ανάγκη για ουδέτερο καλώδιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σκλάβος eWeLink-Remote και να προστεθεί σε μια πύλη eWeLink-Remote για τοπικό έλεγχο. Επιπλέον, μπορεί να συνδεθεί σε έξυπνες συσκευές με τη διαμόρφωση inteli- gent σκηνών.

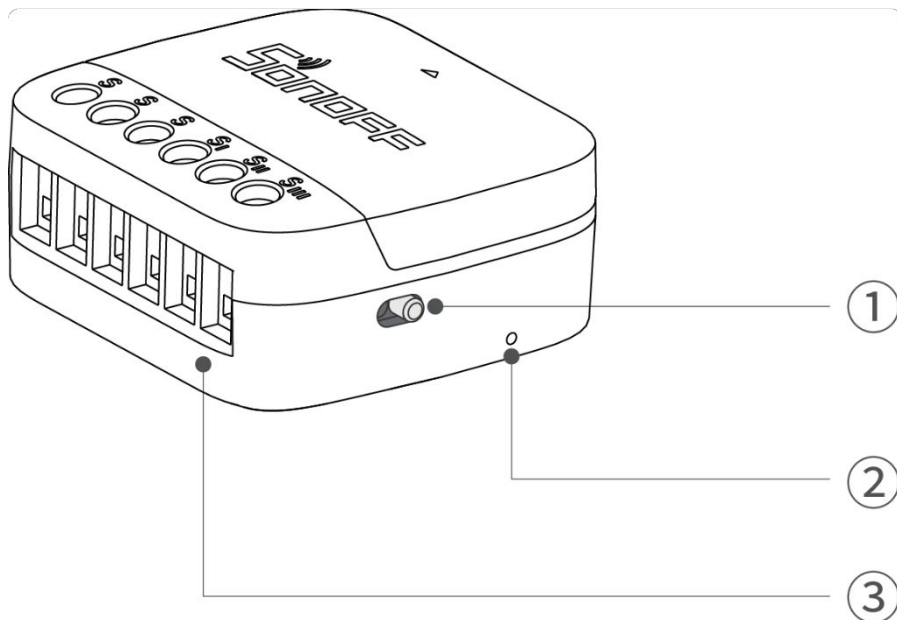

1 Διακόπτης DIP

2 Ένδειξη LED

Ενιαία γρήγορη αναλαμπή: Ο εξωτερικός διακόπτης αλλάζει κατάσταση


Γρήγορο αναβοσβήσιμο τρεις φορές: Ο εξωτερικός διακόπτης έχει ενεργοποιηθεί

επιτυχώς Γρήγορο αναβοσβήσιμο τρεις φορές: Ο εξωτερικός διακόπτης και η συσκευή εξαντλούν την μπαταρία


3 Θύρες καλωδίωσης

Διακόπτης DIP

Η προεπιλεγμένη λειτουργία αυτής της μονάδας είναι η λειτουργία του διακόπτη με περιστρεφόμενο διακόπτη (εικόνα 1). Εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με στιγμιαίο διακόπτη, γυρίστε τον διακόπτη DIP προς τα αριστερά (εικόνα 2). Η ένδειξη θα αναβοσβήσει γρήγορα 3 φορές όταν η εναλλαγή της λειτουργίας διακόπτη έχει γίνει με επιτυχία.

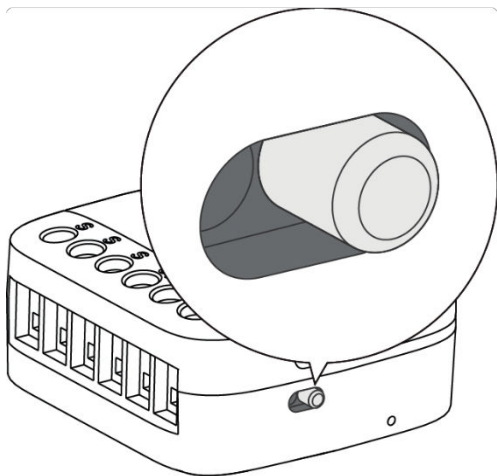

▲
Σχήμα 1
Λειτουργία
εναλλαγής
rocker

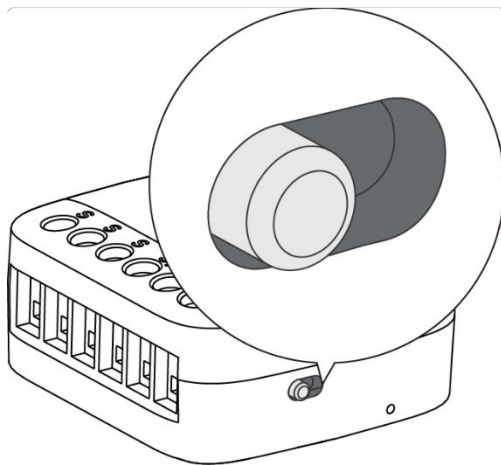

▲
Σχήμα 2
Λειτουργία
στιγμιαίου
διακόπτη

Προδιαγραφές

Μοντέλο: S-

MATE2 MCU:

AK803

Εισαγωγή: 3.0V

Ασύρματη συνδεσιμότητα: 2.4G

Μοντέλο μπαταρίας: CR2477

Καθαρό βάρος: 26,8 g

Διαστάσεις: 40,3x37,4x18,3 mm

Υλικό περιβλήματος: ABS

Τόπος εφαρμογής: Θερμοκρασία

λειτουργίας: ° C ~ 40 ° C


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: -10 ° C ~ 40 ° C

Υγρασία λειτουργίας: Πιστοποιημένη συμμόρφωση:


CE/FCC/ISED/RoHS

Εγκατάσταση

1. Αφαιρέστε το φύλλο μόνωσης από την μπαταρία.

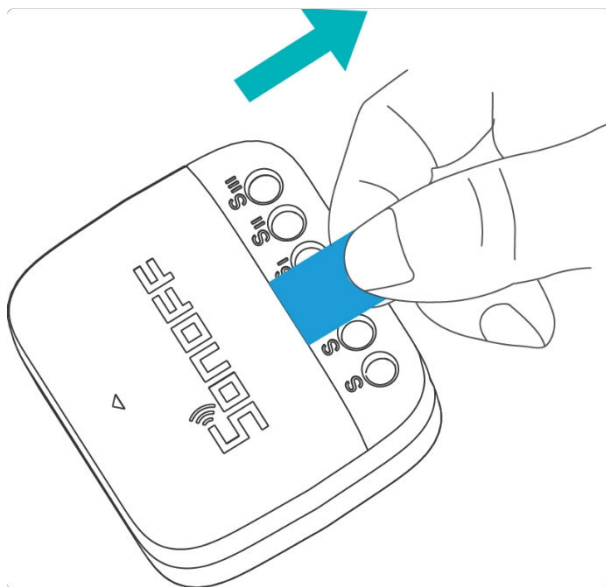


2. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.

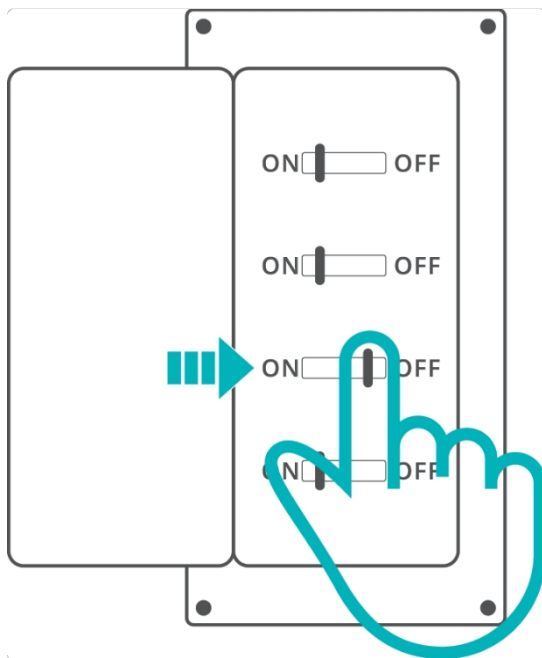


* Η μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται και να συντηρείται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην χρησιμοποιείτε συνδέσεις και μην αγγίζετε την υποδοχή ακροδεκτών όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη!

3. Οδηγίες καλωδίωσης

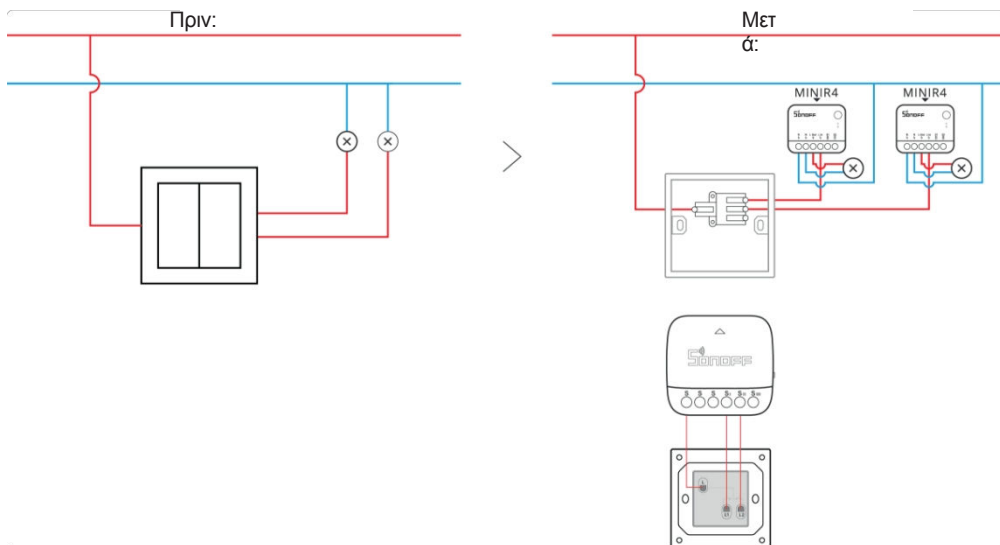

* Το S-MATE2 πρέπει να λειτουργεί με μια απομακρυσμένη πύλη eWelink. (Εδώ, το MINIR4 λειτουργεί ως απομακρυσμένη πύλη eWelink).


Προσθήκη συσκευής

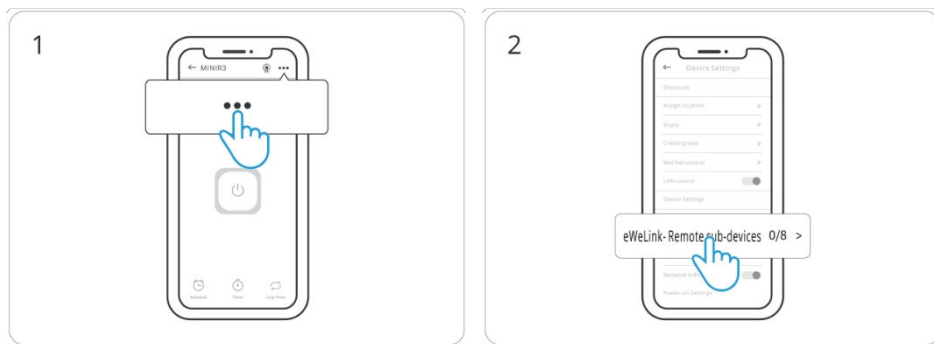

Κάντε κλικ στο "...", στην κεντρική σελίδα της υποστηριζόμενης πύλης.


Κάντε κλικ στο "eWelink-Remote-sub-devices" στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευών.

3




Κάντε κλικ στο κουμπί
"Προσθήκη" και η πύλη
eWeLink-Remote εισέρχεται σε
κατάσταση προγραμματισμού.

4



Κάντε κλικ στο κουμπί slave
device εντός 10 δευτερολέπτων.


5



Κάντε κλικ στο κουμπί στον σκλάβο για
να προσθέσετε μια συσκευή.

Ευφυείς σκηνές

Το eWelink-Remote slave μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συσκευή ενεργοποίησης και όχι ως συσκευή εκτέλεσης.

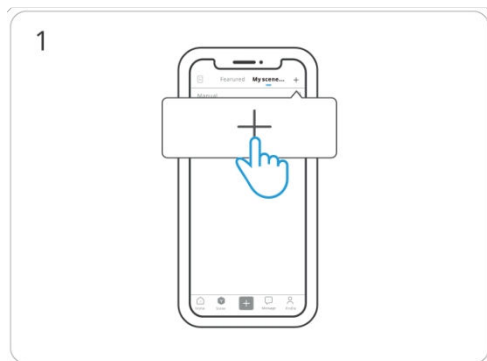


Επιλέξτε "+" στη σελίδα σκηνών για να προσθέσετε μια νέα σκηνή.




Επιλέξτε "Add" triggers.




Επιλέξτε "Εξυπνη συσκευή".

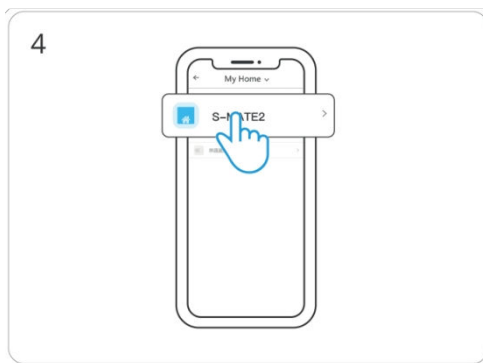

Επιλέξτε "S-MATE2" και ακολουθήστε τις οδηγίες διαμόρφωσης.

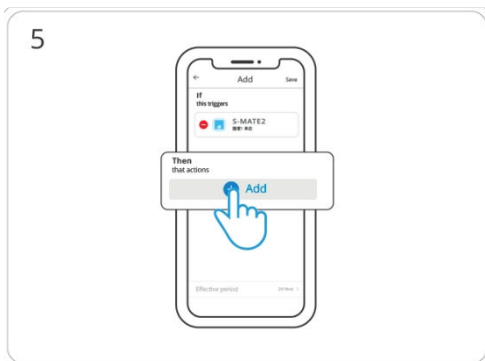

Προσθέστε μια συνδεδεμένη συσκευή.
σκηνής.

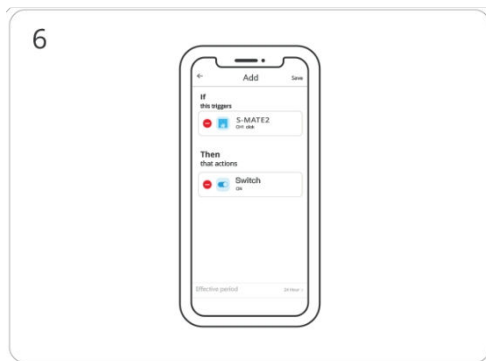

Ολοκληρώστε τη διαμόρφωση της

Συμβατή πύλη eWeLink-Remote



<https://sonofftech/product-review/product-insight/what-is-ewelink-remote-control/>

Αυτή η συσκευή συνδέεται σε έναν κανονικό διακόπτη και χρησιμοποιείται μαζί με ένα προϊόν που παρέχει τη λειτουργία απομακρυσμένης πύλης eWeLink. Επισκεφθείτε τον παραπάνω ιστότοπο για να δείτε τα συμβατά προϊόντα.

Μην καταπίνετε την μπαταρία, κίνδυνος χημικού εγκαύματος. Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία.

Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και να οδηγήσει σε θάνατο.

Κρατήστε τις νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.

Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και κρατήστε το μακριά από παιδιά.

Εάν υποψιάζεστε ότι οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματός σας, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό.

Η αντικατάσταση της μπαταρίας με λάθος τύπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην προστασία (π.χ. για ορισμένους τύπους μπαταριών λιθίου).

Η ρίψη μπαταριών σε φωτιά ή σε καυτό φούρνο, η μηχανική σύνθλιψη ή η κοπή μπαταριών μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Η παραμονή της μπαταρίας σε πολύ ζεστό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Η έκθεση της μπαταρίας σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Διεύθυνση: 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Προϊόν: Έξυπνος διακόπτης Wi-Fi Μοντέλο:
S-MATE2

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/SONOFF>

Ραδιοσυχνότητα: 2426 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας ≤ 10 dBm



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

Service email: support@itead.cc

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.